EP 2 644 800 B1

PMF mur- och krönbeslag

En takkant med patenterad infästning: anpassad till byggnaden, enkel att trycka fast och separat avtagbar för underhåll.

- Färre infästningspunkter
- Trycks rakt på konsolerna
- Enskilda moduler kan tas av för underhåll

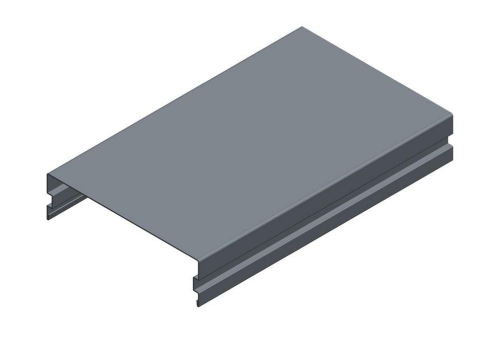

Tekniska data - PMF

Material	Al Mg1 / obehandlad aluminium
Patenterad konsol	strängpressat aluminium inklusive gummitätning
Materialtjocklek	2,0 / 2,5 / 3,0 mm
Ytbehandlingar	naturblankt aluminium, färganodisering eller ugnslackering i RAL-kulör
Leveranslängder	3000 mm
Lutningar	2° / 3° / 4° / 5° / 90°

Tillval: LED-belysning integreras direkt i det patenterade PMF-beslaget.

Antalet konsoler och infästningen beror på byggnadens höjd och den projektspecifika dimensioneringen. Tekniska verifieringsunderlag och monteringsanvisningar skickas konfidentiellt vid beställning.